

防磨损产品 保护盖和贴面能够消除传感器失灵的主要原因——磨损！保护盖和贴面能够延长设备无故障使用时间，减少停工时间。

特点:





- 多种材料可选
- 安全简单的螺纹设计
- 齐平式和外露式
- TEFLON®材料

优点:

- 减轻或消除磨损带来的损害
- 减少停工时间和替换传感器的花费
- 是低成本问题的快速解决方案

ENDNOZE™ 斜面保护盖 “弹力复位型缓冲安装支架”配有斜面保护盖，适用有对象从侧面接触的情况。齐平式斜面保护盖采用玻璃尼龙材料，而外露式采用DELTRIN®材料。简单的拧上保护盖就是一种简便的抗磨损保护方式。在保护盖磨损之后只需更换保护盖，而不是你的传感器！

型号	A	B	C	D	E	F
EN-08	M8 x 1	15.2 (.600)	5.28 (.210)	0.38 (.015)	6.45 (.250)	NA
EN-08N		14.5 (.570)	5.08 (.200)			
EN-I2	M12 x 1	24.4 (.960)	6.35 (.250)	0.76 (.030)	11.4 (.450)	NA
EN-I2N		22.9 (.900)	6.35 (.250)			
EN-I8	M18 x 1	31.3 (1.23)	8.38 (.330)	0.76 (.030)	17.5 (.730)	NA
EN-I8N		34.0 (1.34)	8.38 (.330)			
EN30	M30 x 1.5	43.7 (1.72)	7.62 (.300)	1.02 (.040)	29.2 (1.15)	NA
EN-30N		44.5 (1.75)	7.87 (.310)			

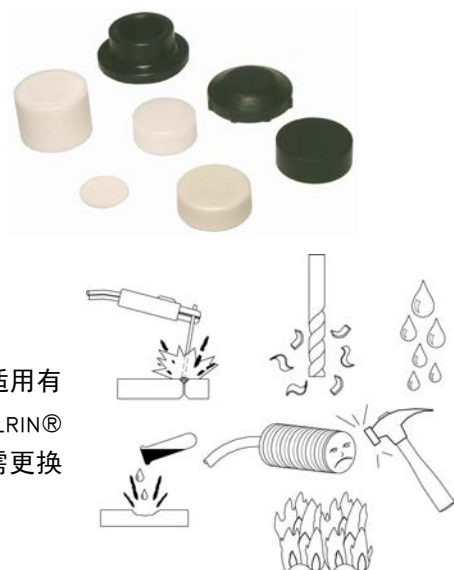


CERAMIC FACES
陶瓷贴面
贴合在传感器表面，可提供环氧树脂胶。产品编号：CFE-100。

型号	A	B ¹
CF-08	5.80 (0.23)	0.30 (.012)
CF-I2	10.4 (0.41)	
CF-I8	15.2 (0.60)	0.50 (.020)
CF-30	27.9 (1.10)	

SENSOR CAPS 传感器保护器盖 可指定材料，“D”指DELTRIN®，“T”指TEFLON®，“C”指陶瓷。陶瓷保护盖仅用于外露式传感器。例如，产品编号：SC-I2-T。

型号	A	B	C	D ¹
SC-I2	M12 x 1	14.7 (0.58)	8.90 (0.35)	0.89 (.035)
SC-I2N			15.2 (0.60)	
SC-I8	M18 x 1	24.1 (0.95)	8.90 (0.35)	1.14 (.045)
SC-I8N			17.8 (0.70)	
SC-30	M30 x 1.5	38.1 (1.50)	9.90 (0.39)	2.03 (0.08)
SC-30N			25.4 (1.00)	



QUICKTUBE™ CAPS QT保护盖
采用TEFLON®材料应用于焊接环境下的QUICKTUBE。

型号	A	B	C	D ¹
QTC-08-T	M12 x 1	14.7 (0.58)	8.89 (0.35)	0.89 (0.35)
QTC-I2-T	M16 x 1	19.1 (0.75)	7.11 (0.28)	1.02 (0.40)
QTC-I8-T	M24 x 1.5	28.4 (1.12)	8.89 (0.35)	1.27 (0.50)
QTC-30-T	M36 x 1.5	41.1 (1.62)	8.89 (0.35)	1.78 (0.70)

注意：本产品的厚度，即尺寸“D”（陶瓷贴面为“B”）不会降低传感器的灵敏度，只是减少了传感器与对象间的间隔。