


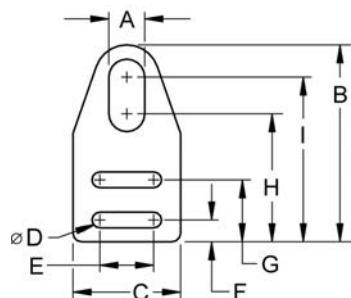




FRAB-SS



FB



选择各种开槽的平面安装支架，能最大程度地使传感器的安装更方便，而不用添加垫片或者做机械上的调整。甚至特定的无槽型平面安装支架可以直接进行定位。

特点

- 有多槽型和限位型可供选择
- 支架与传感器匹配
- 不锈钢材料

优点

- 我们对此产品拥有专利
- 使用方便快捷
- 基于工业标准设计

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I
FRAB-08-SS	8.10 (.319)	54.3 (2.14)	31.7 (1.25)	5.60 (.220)	15.9 (.625)	7.14 (.281)	19.0 (.749)	38.7 (1.52)	46.2 (1.82)
FRAB-12-SS	12.1 (.476)	69.9 (2.75)	38.1 (1.50)		19.1 (.750)	7.92 (.312)	22.2 (.875)	45.7 (1.80)	58.4 (2.30)
FRAB-16-SS	16.1 (.634)							43.7 (1.72)	54.1 (2.13)
FRAB-18-SS	18.1 (.713)	82.6 (3.25)	44.5 (1.75)		25.4 (1.00)	7.92 (3.12)	22.2 (.875)	50.8 (2.00)	66.7 (2.63)
FRAB-22-SS	22.1 (.870)							49.1 (1.94)	65.0 (2.56)
FRAB-24-SS	24.1 (.949)							43.7 (1.72)	54.1 (2.13)
FRAB-30-SS	30.1 (1.18)	105 (4.11)	57.2 (2.25)	7.24 (.285)	34.8 (1.37)	10.3 (.406)	30.9 (1.22)	49.0 (1.93)	61.2 (2.14)
FRAB-36-SS	36.1 (1.42)							68.6 (2.70)	78.0 (3.07)
FRAB-47-SS	47.1 (1.85)	135 (5.32)	63.4 (2.50)		38.1 (1.50)	12.7 (0.50)	34.9 (1.38)	84.3 (3.32)	103 (4.70)
注意	1) 单位 MM (英寸)。2) 所列出的型号都是不锈钢材料，如需镀锌碳钢材质，请联系我们。 3) 8-24MM 型号的材料厚度分别为1.78(.070), 30和36 MM 的为2.16(0.95), 47 MM 的为3.05(.120)。 4) 直角安装支架见下页。								

型号	A	B	C	D	E	F	G	注意
FB-12	12.1 (. 476)	48.8 (1.92)	31.8 (1.25)	5.50 (.216)	19.1 (.750)	11.9 (.470)	32.9 (1.30)	1)单位是 MM (英寸)。 2)所列出的型号都是不锈钢材料。 3)所有型号的厚度都是3.05 (.120)。 4)下页的是垂直安装支架。 5)索福诺思很乐意根据您的需要进行设计，安装和仓储。
FB-16	16.1 (. 634)							
FB-18	18.1 (. 713)	58.4 (2.30)	38.1 (1.50)	6.12 (.241)	25.4 (1.00)	7.37 (.290)	41.4 (1.63)	
FB-22	22.1 (. 870)							
FB-24	24.1 (. 949)							
FB-30	30.1 (1.18)	87.1 (3.43)	50.8 (2.00)	9.93 (.312)	31.8 (1.25)	9.53 (.375)	61.4 (2.42)	
FB-36	36.1 (1.42)							
FB-47	47.1 (1.85)	103 (4.05)	63.5 (2.50)	10.0 (.394)	38.1 (1.50)	14.5 (.570)	71.1 (2.80)	

选择各种开槽的直角安装支架，能最大程度地使传感器的安装更方便，而不用添加垫片或者做机械上的调整。甚至特定的无槽型直角安装支架可以直接进行定位。

特点

- 有多槽型和无槽型可供选择
- 支架与传感器匹配
- 不锈钢材料


优点

- 减少设计成本，即买即用
- 使用方便快捷
- 基于工业标准设计


型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
RAB-08-SS	8.10 (.319)	25.4 (1.00)	31.8 (1.25)	5.54 (.218)	15.9 (.625)	7.14 (.281)	19.0 (.749)	31.8 (1.25)	9.83 (.387)	7.62 (.300)	7.95 (.313)
RAB-12-SS	12.1 (.476)	38.1 (1.50)	38.1 (1.50)		19.1 (.750)	7.92 (3.12)	22.2 (.875)	34.8 (1.37)	14.0 (.550)	12.7 (.500)	11.4 (.450)
RAB-16-SS	16.1 (.634)								16.3 (.642)	8.10 (.319)	
RAB-18-SS	18.1 (.713)	50.8(2 .00)	44.5 (1.75)		25.4 (1.00)				19.1 (.750)	15.9 (.625)	15.9 (.625)
RAB-22-SS	22.1 (.870)								17.4 (.685)		17.5 (.690)
RAB-24-SS	24.1 (.949)								23.0 (.907)	9.90 (.390)	
RAB-30-SS	30.1 (1.18)			63.5 (2.50)					57.2 (2.25)	7.13 (.281)	34.8 (1.37)
RAB-36-SS	36.1 (1.42)	32.0 (1.25)	6.40 (.252)		23.9 (.941)						
RAB-47-SS	47.1 (1.85)	88.9 (3.50)	63.5 (2.50)		38.1 (1.50)	12.7 (0.500)	34.9 (1.38)	50.8 (2.00)	38.1 (1.50)	19.1 (.750)	31.8 (1.25)
注意	1) 单位是 MM。 2) 所列出的型号都是不锈钢材料，如需镀锌碳钢材质，请联系我们。 3) 型号8-24的厚度为1.78，型号30和36的厚度分是2.16，型号47的厚度是3.05。 4) 索福诺思很乐意根据您的需要进行设计，安装和仓储。										



RAB-SS

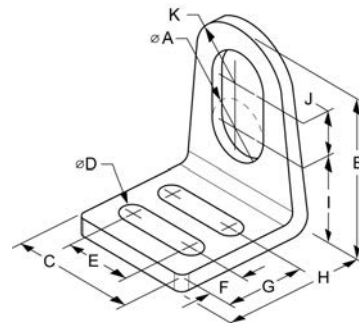

AB

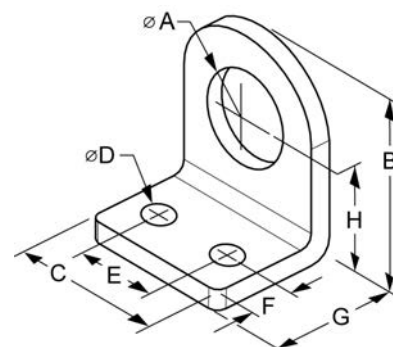

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	注意
AB-12	12.1 (.476)	28.6 (1.13)	31.8 (1.25)	5.50 (.216)	19.1 (.750)	11.9 (.470)	25.4 (1.00)	13.5 (.530)	1) 单位是 MM。 2) 所列出的型号都是不锈钢材料。 3) 所有型号的厚度都是3.00 4) 索福诺思很乐意根据您的需要进行设计，安装和仓储。
AB-16	16.1 (.634)								
AB-18	18.1 (.713)	38.5 (1.52)	38.1 (1.50)	6.12 (.241)	25.4 (1.00)	7.37 (.290)	25.4 (1.00)	19.8 (.781)	
AB-22	22.1 (.870)								
AB-24	24.1 (.949)								
AB-30	30.1 (1.18)	54.3 (2.14)	50.8 (2.00)	7.92 (.312)	31.8 (1.25)	9.53 (.375)	38.0 (1.50)	28.6 (1.13)	
AB-36	36.1 (1.42)								
AB-47	47.1 (1.85)	70.0 (2.76)	63.5 (2.50)	10.0 (.394)	38.1 (1.50)	14.5 (.570)	38.0 (1.50)	38.1 (1.50)	