

旋转式多功能支架 可与带螺纹的筒型光电传感器、超声波传感器、迷你光电传感器和带有M12, I8, 30螺纹的限制开关装置配套使用。通过使用这种经久耐用、玻璃填充的尼龙支架来进行快速精准定位和可靠安装。

特点:

- 经久耐用的玻璃填充尼龙结构
- 普通型或延伸型基座
- 配合I2, I8 和30MM带螺纹传感器的尺寸
- 选可钻空板，便于改造
- 多种安装选择

优点:

- 简便地传感器安装
- 防腐蚀
- 现成的安装解决方案
- 使用T型槽直接固定



SUB-30
M30 x 1.5螺纹基座的光电传感器



SUB-I8-TS
配有与T型槽安装所需的紧固件



SUB-MPB
改装的SUB-MPB和迷你光电传感器



SUB-30
与限制开关装置配套使用




SIK-SUB-I8
可结合SUB基座板配套使用


索福诺思将提供无限的解决方案，整合您的传感器…我们的旋转式多功能支架只是第一步。您可以根据表格进行订购试用，也可以从上网来参考更多完整的解决方案。

型号	螺纹
SUB-I2	M12x1
SUB-I8	M18x1
SUB-30	M30x1.5
SUB-MPB	用户钻孔连接，或者使用双面胶带
注意：	1) 请使用产品型号下单。 2) 如需延伸基座，请在产品型号前加SUB-E，例如SUB-E-30。 3) 如需T型槽紧固件，请在产品型号末尾加“TS”，例如：SUB-E-30-TS MPB。 4) 使用紧固件与T型槽连接。 5) 外壳材料为玻璃填充尼龙，紧固件材料为不锈钢。 6) MPB型号不提供紧固件。 7) MPB型号为黑色Delrin®材质。


SUB™标准及延伸尺寸

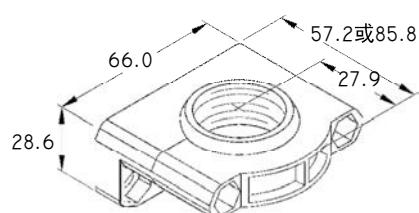

SUB™ 棒式支撑杆型

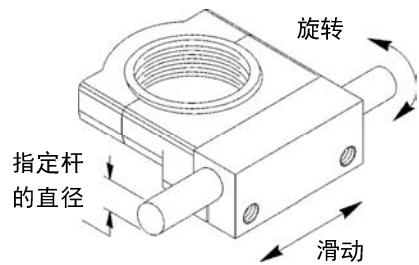

SUB™ T型槽安装支架



SUB™ 多功能螺孔及原材

